


## Размещение груза на борту автомашины

### 1. Правильный вариант:

Перевозка стекла, упакованного в деревянный ящик, производится только в вертикальном положении, параллельно ходу движения автомобиля, на специальной пирамиде, предназначенной для перевозки стекла. Транспортное средство должно иметь возможность верхней и боковой загрузки. См. схему

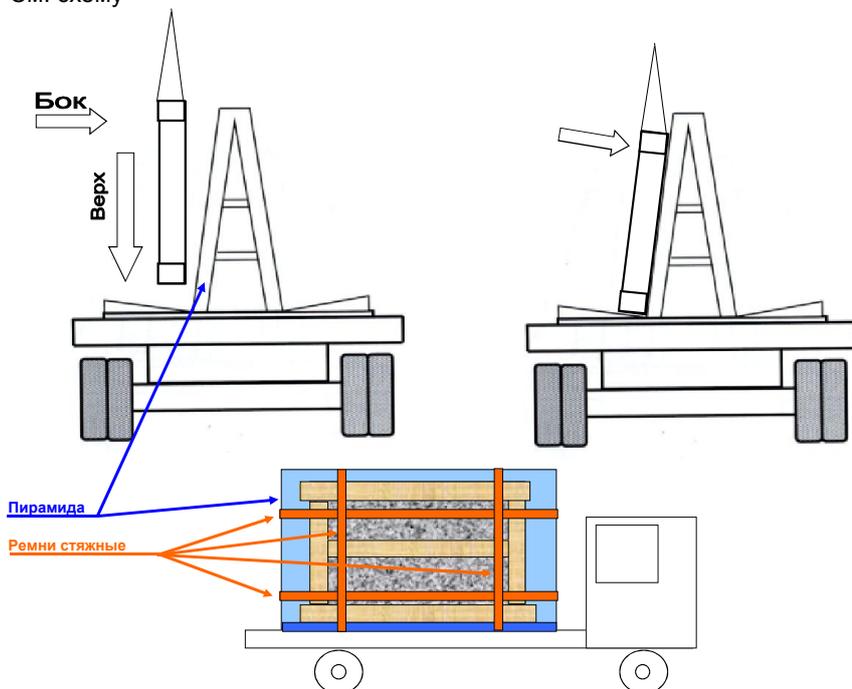


### 2. Варианты возможной погрузки ящичного стекла на борт автомашины без пирамиды:

**Предупреждение! Приведенные ниже варианты не гарантируют сохранность груза, а также могут привести к поломке кузова автомобиля.**

#### Вариант №1:

Возможен в случае если кузов имеет высокие, жесткие и прочные борты. Загрузка производится через заднюю и верхнюю часть кузова. Кузов должен быть открытым (тент снят), все перекладины, связывающие борты сверху кузова должны быть сняты.

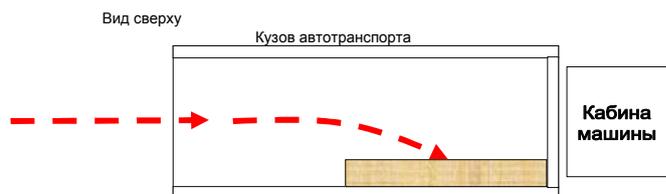

Крепление ремнями производится к борту.

#### Вариант №2

Возможен в случае если кузов имеет высокие, жесткие и прочные борты. Загрузка производится через заднюю и верхнюю часть кузова. Кузов должен быть открытым (тент снят), все перекладины, связывающие борты сверху кузова должны быть сняты.



Крепление ремнями производится к переднему и боковым бортам.